


# NORIA®

NORIA  
český výrobce

## Čerpadla do studní a vrtů

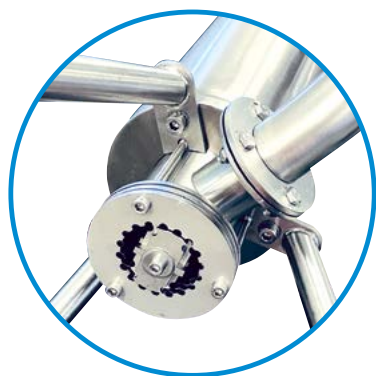

[www.noria.cz](http://www.noria.cz)

## Objemová čerpadla NORIA do studní a vrtů

Ponorná objemová čerpadla jsou určena pro rodinné domy, chaty, chalupy, zahrady a malé závlahy. Čerpaná kapalina musí být bez pevných částic, nebo vláken. Všechny komponenty těchto čerpadel jsou vyrobeny z nerezové oceli.



### ADA4 400 V

Ø čerpadla 93 mm  
výtlak (Hmax) - 100 m  
průtok (Qmax) - 55 l/min  
pro vrty od průměru 110 mm  
do studny a vrtu o hloubce až 50 m  
suchý zapouzdřený motor NORIA  
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky  
Servis u zákazníka



### ADA COOL 400 V

Ø čerpadla 70 mm  
výtlak (Hmax) - 100 m  
průtok (Qmax) - 55 l/min  
pro vrty od průměru 90 mm  
do vrtu o hloubce až 50 m  
suchý zapouzdřený motor NORIA  
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky  
Servis u zákazníka




### TERCA 400 V

Ø čerpadla 140 mm  
výtlak (Hmax) - 100 m  
průtok (Qmax) - 55 l/min  
pro studny od průměru 160 mm  
do studny o hloubce až 50 m  
vodou chlazený motor NORIA



Záruka 3 roky  
Servis u zákazníka

H (m) ADA COOL, ADA4, TERCA, LUCA

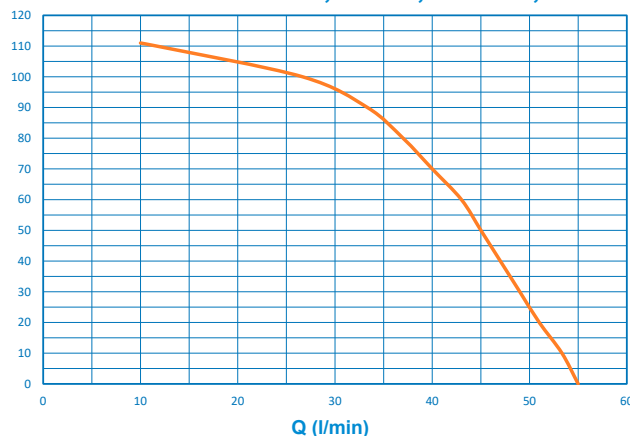

## Kalové objemové čerpadlo NORIA

### LUCA 400 V 230 V

výtlak (Hmax) - 100 m  
průtok (Qmax) - 55 l/min  
vodou chlazený motor NORIA  
pro domovní čerpací stanice  
a tlakovou kanalizaci



Záruka 3 roky  
Servis u zákazníka



Ponorné kalové čerpadlo LUCA s vodou chlazeným motorem NORIA a řezacím zařízením je určeno pro domovní čerpací stanice a tlakovou kanalizaci. Všechny komponenty těchto čerpadel jsou vyrobeny z nerezové oceli.

# Čerpadla ANA s nerezovými oběžnými koly do studní a vrtů

Ponorná čerpadla ANA jsou určena pro rodinné domy, chalupy, zahrady, závlahové soustavy ale i menší průmyslové objekty, bytové domy nebo penzióny. Hydraulická část čerpadla má oběžná kola a difuzory z nerezové oceli, což zajišťuje optimální výkon a umožňuje velké zatížení.




## ANA4 105 230 V 400 V

Ø čerpadla 95 mm  
výtlak (Hmax) - 105 m  
průtok (Qmax) - 95 l/min  
pro vrty od průměru 110 mm  
do vrtu o hloubce až 60 m  
nerezová oběžná kola  
suchý zapouzdřený motor NORIA  
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky  
Servis u zákazníka

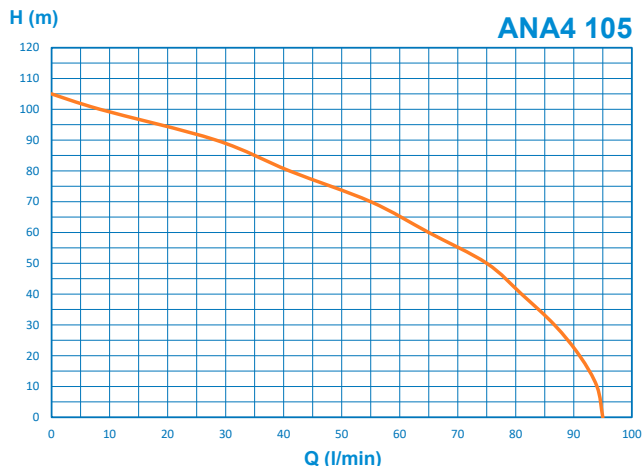


## ANA4 130 230 V 400 V

Ø čerpadla 95 mm  
výtlak (Hmax) - 130 m  
průtok (Qmax) - 70 l/min  
pro vrty od průměru 110 mm  
do vrtu o hloubce až 80 m  
nerezová oběžná kola  
suchý zapouzdřený motor NORIA  
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky  
Servis u zákazníka

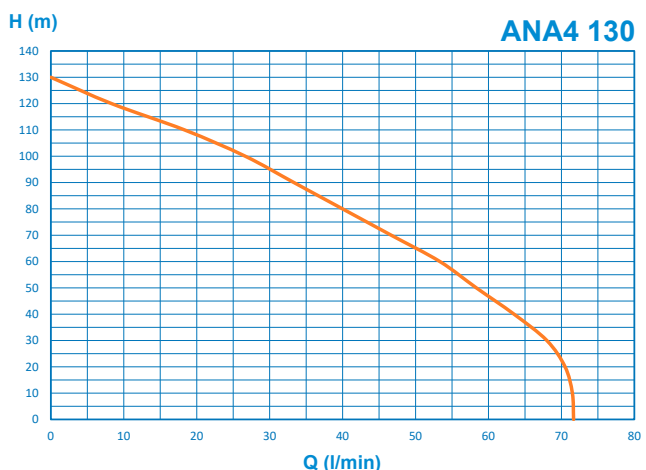


## ANA4 180 400 V

Ø čerpadla 95 mm  
výtlak (Hmax) - 180 m  
průtok (Qmax) - 95 l/min  
pro vrty od průměru 110 mm  
do vrtu o hloubce až 130 m  
nerezová oběžná kola  
max. ponor pod hladinou 60 m  
olejem chlazený motor  
s mechanickou ucpávkou



Záruka 3 roky  
Servis u zákazníka

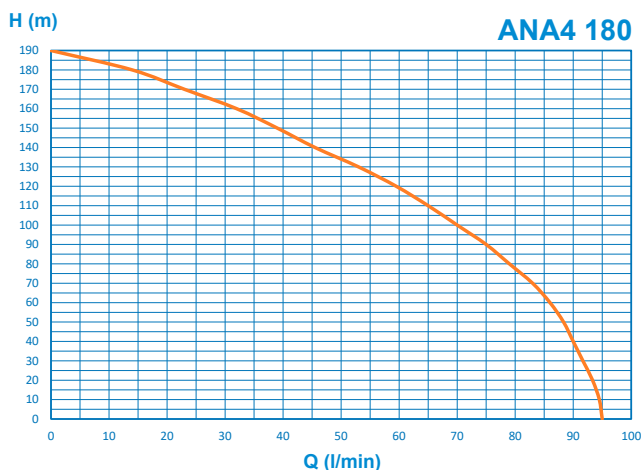





Výrobní areál společnosti NORIA v Tavíkovicích



CNC obrábění



NORIA BUS pro veletrhy a výstavy



LASER centrum



363 prodejních míst

NORIA s.r.o.  
Tavíkovice 166, 671 40  
Česká republika

[www.noria.cz](http://www.noria.cz)